

ผงดูดซับน้ำมัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีเจือปน
- ประสิทธิภาพสูง มีความสามารถในการดูดซับได้เป็นอย่างดี (มีรูพรุนสูง)
- ดูดซับน้ำมันได้ทุกประเภท เช่น น้ำมันเครื่อง, น้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันเกียร์ซึม และกลุ่ม Aqueous waste ที่มีการหกหรือไหลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถดูดซับของเหลวและสารเคมีได้
- ใช้ได้ทุกพื้นผิว แม้แต่คราบน้ำมันที่ลอยบนน้ำ หรือน้ำมันจากเครื่องจักร
 - สามารถใช้แทนทรายหรือขี้เลื่อยได้เป็นอย่างดี
 - มีความปลอดภัยสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



บริษัทของเรา:

หน่วยงาน New and Advance Materials and Energy ภายใต้บริษัทเอสซีซี ซีเมนต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงาน เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักการ Circular Economy รวมไปถึงธุรกิจการจัดการเหมือง และการจัดจำหน่ายแร่พื้นฐาน เช่น โดอะตอมไมท์ บอลเคลย์ ไฟโรฟิลโลว์ และ ยิปซัม (High grade)



ข้อดี

- ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการขนถ่าย/เคลื่อนย้าย
 - ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะดูดซับได้มากและเร็วกว่า อีกทั้งสามารถนำมาใช้ซ้ำได้*
- *การนำมาใช้ซ้ำขึ้นอยู่กับปริมาณของผลิตภัณฑ์และปริมาณน้ำมัน




วิธีการใช้

นำผงดูดซับน้ำมันไปโรยลงบนบริเวณที่เกิดการหกหรือไหล หรือบริเวณพื้นผิวที่ต้องการดูดซับน้ำมัน หรือคราบน้ำมัน โดยทิ้งไว้ประมาณ 5-15 นาที (ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมัน)
อัตราส่วนการใช้ ผงดูดซับน้ำมัน 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำมัน 1 ลิตร



คำเตือน/ข้อระวัง

- ควรใช้ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท
- เก็บให้พ้นจากมือเด็ก
- ล้างมือหลังใช้ทุกครั้ง
- หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมโดยตรง เพราะอาจเกิดการระคายเคือง
- หลังใช้เสร็จแล้วต้องกำจัด/ทิ้งอย่างถูกวิธี

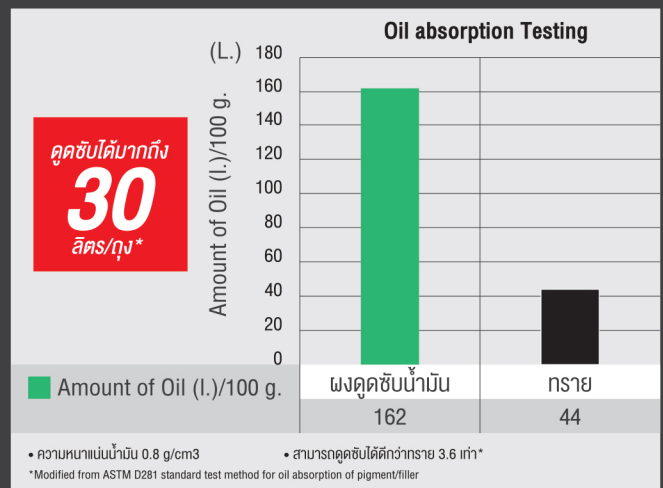

ติดต่อ: